




Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cb5toscanacosta.it

DODS2023LI0049_ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO DELLA CARESTIA NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI IN LOCALITA' PIANETTI “ - CUP G17H17001500002

DGRT N.600 DEL 29/05/2023

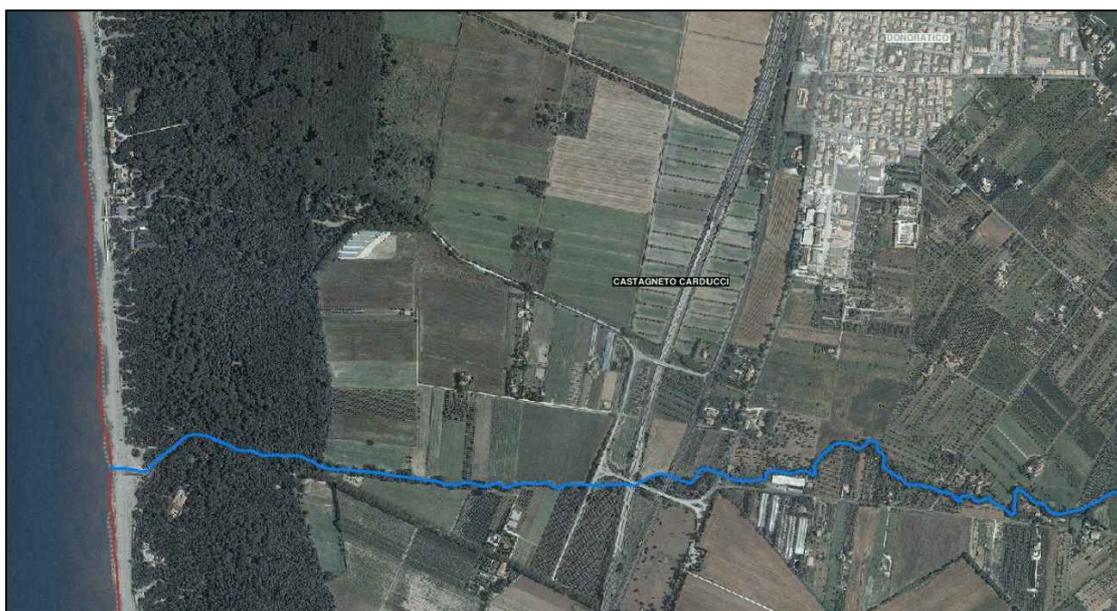

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Elenco Prezzi_ Analisi Nuovi Prezzi

Gruppo di progettazione:

Ing. Elisa Totti
Ing. Riccardo Benifei
Geom. Angela Nencioni
Geol. Marco Casini

R.U.P.

Ing. Giorgio Vannucci

DATA
Maggio2024

ELABORATO
A14

Consorzio Associato



Via degli Speciali, 17 - Loc. Venturina Terme
57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)

Tel: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690

cb5@pec.cb5toscanacosta.it - protocollo@cb5toscanacosta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 NP01	Fornitura e posa di gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica plastificata con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggotamenti ed opere provvisionali. - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x0,50, filo d. 2,7-3,7 mm euro (centoventicinque/79)	m3	125,79
Nr. 2 NP02	Fornitura e posa di materassi in rete metallica a doppia torsione plastificata dim.3x2x0,23 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) con maglia esagonale 6x8, chiusi in sommità con rete di copertura in geocomposito costituito da rete metallica doppia torsione plastificata maglia 6x8 filo 2,2/3,2mm accoppiata a biofetro preseminato, compreso di tiranti di ancoraggio e cuciture di chiusura. I materassi saranno riempiti con pietrame di idonea pezzatura e la porosità residua sarà riempita di terreno vegetale; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggotamenti ed opere provvisionali. euro (sessantaquattro/17)	m2	64,17
Nr. 3 NP03	Fornitura e posa di ancoraggi per la stabilizzazione di scarpate, costituiti da una fune in trefoli di acciaio ad anima metallica, rivestita in zinco - alluminio, vincolata ad una estremità da una ancora terminale infissa a percussione nel terreno e successivamente tensionata e all'altra estremità vincolata da una piastra sommitale di ripartizione a raggiera in lega zinco - alluminio pressofuso, dotata di sistema di auto bloccaggio direzionale euro (cinquantadue/40)	cad	52,40
Nr. 4 NP04	Fornitura e posa di geocomposito antierosivo in biofetro preseminato accoppiato in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 e filo diametro 2,2/3,2mm plastificata. euro (ventidue/38)	m2	22,38
Nr. 5 NP05	Fornitura e posa di tasche vegetative interne alle gabbionate preassemblate aventi struttura di sostegno e contenimento in rete metallica a doppia torsione e rivestite internamente con biotessuto ritentore del terreno in biorete naturale tessuta in fibre di cocco. Compresi terreno vegetale nelle tasche reperite in sito, semina erbacea o piantumazione e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 6 TOS24_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (sei/71)	m³	6,71
Nr. 7 TOS24_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/75)	m³	3,75
Nr. 8 TOS24_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere euro (tre/84)	m³	3,84
Nr. 9 TOS24_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm euro (trentanove/64)	m³	39,64
Nr. 10 TOS24_09.V 02.003.002	Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (duecentosessantasette/72)	cad	267,72
Nr. 11 TOS24_16.A 03.005.001	Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 euro (sessantatre/04)	cad	63,04
Nr. 12	idem c.s. ...da terra superiore a cm 40		

NP01

Fornitura e posa di gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica plastificata con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisoriali. - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x0,50, filo d. 2,7-3,7 mm

Voce analisi	Voce dettaglio	Voce/Articolo	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Importo
	TOS24_AT.N01.001.041	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese	ora	0,20000	18,89062	3,77812
	TOS24_AT.N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV	ora	0,20000	17,02642	3,40528
	TOS24_AT.N02.014.017	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)	ora	0,11000	63,96740	7,03641
Totale TOS24/1_AT						14,21982
	TOS24_PR.P01.005.011	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.	Tn	0,80000	14,25000	11,40000
	TOS24_PR.P38.031.001	Gabbione a scatola in rete metallica plastificata - dim.2x1x1m, filo d. 2,7 - 3,7 mm	mc	0,50000	77,33198	38,66599
	TOS24_PR.P38.035.001	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm	kg	1,50000	2,84550	4,26825
Totale TOS24/1_PR						54,33424
	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	ora	0,24000	30,32000	7,27680
	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	ora	0,20000	30,32000	6,06400
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,22000	25,28000	5,56160
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,20000	25,28000	5,05600
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,24000	25,28000	6,06720
Totale TOS24/1_RU						30,02560
Totale Parziale (A)						98,57966
Spese generali (B)						15,77275
di cui per oneri sicurezza						0,47318
utile di impresa (C)						11,43524
Totale (A + B + C)						125,78765 €/mc
Incidenza manodopera						28,76%

NP02

Fornitura e posa di materassi in rete metallica a doppia torsione plastificata dim.3x2x0,23 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) con maglia esagonale 6x8, chiusi in sommità con rete di copertura in geocomposito costituito da rete metallica doppia torsione plastificata maglia 6x8 filo 2,2/3,2mm accoppiata a biofetro preseminato, compreso di tiranti di ancoraggio e cuciture di chiusura. I materassi saranno riempiti con pietrame di idonea pezzatura e la porosità residua sarà riempita di terreno vegetale; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisoriali.

Voce analisi	Voce dettaglio	Voce/Articolo	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Importo
	TOS24_AT.N01.001.041	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese	ora	0,06667	18,89062	1,25937
	TOS24_AT.N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV	ora	0,06667	17,02642	1,13509
	TOS24_AT.N02.014.017	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)	ora	0,06667	63,96740	4,26449
Totale TOS24/1_AT						6,65896
	TOS24_PR.P01.005.011	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.	Tn	0,53333	14,25000	7,60000
	NP02_01	Materassi in rete metallica plastificata SOLO BASE 3x2x0,23 oppure 3x3x0,23	cad	0,16667	78,15000	13,02500
	NP02_02	Geocomposito antierosivo in biofetro preseminato accoppiato in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 e filo 2,2/3,2mm plastificato	mq	1,00000	13,60000	13,60000
	TOS24_PR.P38.035.001	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm	kg	0,5	2,84550	1,42275
Totale TOS24/1_PR						35,64775
	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	ora	0,08000	30,32000	2,42560
	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	ora	0,06667	30,32000	2,02133
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,06667	25,28000	1,68533
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,07333	25,28000	1,85387
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,08000	0,00000	0,00000
Totale TOS24/1_RU						7,98613
Totale Parziale (A)						50,29285
Spese generali (B)						8,04686
di cui per oneri sicurezza						0,24141
utile di impresa (C)						5,83397
Totale (A + B + C)						64,17367 €/mq
Incidenza manodopera						28,76%

NP03

Fornitura e posa di ancoraggi per la stabilizzazione di scarpate, costituiti da una fune in trefoli di acciaio ad anima metallica, rivestita in zinco - alluminio, vincolata ad una estremità da una ancora terminale infissa a percussione nel terreno e successivamente tensionata e all'altra estremità vincolata da una piastra sommitale di ripartizione a raggiera in lega zinco - alluminio pressofuso, dotata di sistema di auto bloccaggio direzionale.

Voce analisi	Voce dettaglio	Voce/Articolo	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Importo
	NP03_01	Ancoraggi per la stabilizzazione di scarpate in fune di acciaio zinco- alluminio costituiti da ancora terminale e piastra sommitale. L=2,0m, fune 4mm-Z-ancora 7740 mm2	cad	1,00000	39,80000	39,80000
Totale TOS24/1_PR						39,80000
	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile - Comune	ora	0,05000	25,28000	1,26400
Totale TOS24/1_RU						1,26400
Totale Parziale (A)						41,06400
Spese generali (B)						16% di (A) 6,57024
di cui per oneri sicurezza utile di impresa (C)						3% di (B) 0,19711
Totale (A + B + C)						10% di (A + B) 4,76342
Incidenza manodopera						52,39766 €/cad 28,76%

NP04

Fornitura e posa di geocomposito antierosivo in biofiltro preseminato accoppiato in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 e filo diametro 2,2/3,2mm plastificata.

Voce analisi	Voce dettaglio	Voce/Articolo	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Importo
	TOS24_AT.N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV	ora	0,10000	17,02642	1,70264
Totale TOS24/1_AT						1,70264
	NP04_01	Geocomposito antierosivo in biofiltro preseminato accoppiato in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 e filo 2,2/3,2mm plastificato.	mq	1,00000	13,60000	13,60000
	TOS24_PR.P38.035.001	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm	kg	0,20000	2,84550	0,56910
Totale TOS24/1_PR						14,16910
	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	ora	0,03000	30,32000	0,90960
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,03000	25,28000	0,75840
Totale TOS24/1_RU						1,66800
Totale Parziale (A)						17,53974
Spese generali (B)						16% di (A) 2,80636
di cui per oneri sicurezza utile di impresa (C)						3% di (B) 0,08419
Totale (A + B + C)						10% di (A + B) 2,03461
Incidenza manodopera						22,38071 €/mq 28,76%


NP05

Fornitura e posa di tasche vegetative interne alle gabbionate preassemblate aventi struttura di sostegno e contenimento in rete metallica a doppia torsione e rivestite internamente con biotessuto ritentore del terreno in biorete naturale tessuta in fibre di cocco. Compresi terreno vegetale nelle tasche reperito in sito, semina erbacea o piantumazione e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce analisi	Voce dettaglio	Voce/Articolo	Unita' di misura	Quantita'	Prezzo unitario	Importo
	NP05_01	Tasca vegetativa di dimensioni 1x0,3x0,3	cad	1,00000	12,50000	12,50000
	NP05_03	Miscela idonea di sementi	kg/ml	0,05000	6,50000	0,32500
	TOS24_PR.P38.035.001	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm	kg	0,40000	2,84550	1,13820
Totale TOS24/1_PR						13,96320
	TOS24_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,06000	25,28000	1,51680
Totale TOS24/1_RU						1,51680
Totale Parziale (A)						15,48000
Spese generali (B)						2,47680
di cui per oneri sicurezza						0,07430
utile di impresa (C)						1,79568
Totale (A + B + C)						19,75248 €/cad
Incidenza manodopera						28,76%

Spett.le	Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa	Tel.	0565 857652	N.Offerta	QUO24-980
		P.Iva		Data	15.05.2024
C.A.	Ing. Elisa Totti	Cell			
Da	Massimo Salmi	Mail	elisa.totti@cbtoscanacosta.it		
Oggetto	Offerta economica materiali per sistemazione Fosso Carestia Loc. Pianetti - Comune Castagneto Carducci (LI)				

In riferimento alla Vs. cortese e gradita richiesta, con la presente siamo a sottoporVi la ns. offerta riguardante i prodotti:

Articolo	Nome Prodotto	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
1	 MATERASSO PLASTICATO (SOLO BASE) maglia 6x8 diametro 2,2-3,2mm dimensione 3x2x0,23m	cad	1	78,15	78,15
	 Geocomposito RECS PS IDRO costituito da rete metallica a doppia torsione maglia 6x8 diametro 2,2/3,2mm GALFAN plastificato accoppiata ad un biotessile in fibre cellulose biodegradabili al 100% di colore verde naturale preseminato-dimensione 50x2,00m	mq	1	13,60	13,60
	 Ancoraggio per stabilizzazione di scarpate tipo TL406-TLA4- 2m-4mm-ZN, completo di piastra zincata con rivestimento in gomma, fune zincata diam. 4 mm L= 2,00 m e punta con superficie 7740mm ²	n	1	39,80	39,80
	 TASCA VEGETATIVA in rete metallica maglia 8x10 filo 2,7 Galfan per gabbioni, rivestimento in geotessile e/o biorete in COCCO dimensioni 0,30x0,30x1,00m	n	1	12,50	12,50
	MISCELA DI SEMI PER SCRPATE E FOSSI	kg	1	6,50	6,50

NOTE Le dimensioni e/o i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione e d'uso.

CONDIZIONI	Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa;	Validità: Tutta la Durata dell'Appalto;	Certificati: Inclusi se Richiesti Secondo Norme Vigenti;	Resa: Franco Vostro Cantiere per Carichi Completi
	Consegna: Da concordare;	Pagamento: Da concordare;	Allegati: Schede Tecniche di Prodotto;	Trasporto per LI

Restando a Vs. completa disposizione per quant'altro possa occorrerVi porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Massimo Salmi 3385776773	massimo.salmi@hydrogeo.net	www.hydrogeo.net
-----------------------------	----------------------------	------------------

Consorzio di Bonifica 5
Toscana Costa

elisa.totti@cbtoscanacosta.it

Come da Vostra gentile richiesta, con la presente siamo lieti di trasmetterVi la nostra quotazione per la fornitura del seguente materiale :

Resa	f.co partenza	Data	17/05/2024
Consegna	da concordare	Imballo	a vista
Pagamento	da definire	Validità	30gg
		Prezzi	iva esclusa

**Offerta economica materiali per sistemazione Fosso Carestia Loc. Pianetti -
Comune Castagneto Carducci (LI)**

UM	Q.tà	Descrizione Materiale	Pz. Unitario	SubTotale
cad	1	MATERASSO RENO PLASTICATO maglia 6x8cm filo 2,2/3,2mm Dimensione 3x2x0,23m	€ 82,45	€ 82,45
mq	1	Geocomposito RECS PS IDRO maglia 6x8cm filo 2,2/3,2mm Rotolo 50x2,00m	€ 14,35	€ 14,35
cad	1	Ancoraggio tipo TL406-TLA4- 2m-4mm-ZN	€ 42,00	€ 42,00
cad	1	TASCA VEGETATIVA cocco Dimensioni 1x0.3x0.3m	€ 13,20	€ 13,20
kg	1	MISCELA DI SEMI	€ 6,90	€ 6,90

E

CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

Protocollo N. 0102071/2024 del 20/05/2024

**Consorzio di Bonifica 5
Toscana Costa**

elisa.totti@cbtoscanacosta.it

Bologna, 17 maggio 2024

Spettabile società,
facciamo seguito alla vostra gradita richiesta di offerta e con la presente vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per i materiali in oggetto:

E
CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
Protocollo N. 0002072/2024 del 20/05/2024

UM	Q.tà	Descrizione Materiale	Pz. Unitario
cad	1	MATERASSO RENO PLASTICATO 6x8 filo 2,2/3,2mm Dimensioni 3x2x0,23m	€ 81,25
mq	1	Geocomposito RECS PS IDRO 6x8 filo 2,2/3,2mm Rotoli 50x2,00m	€ 14,10
cad	1	Ancoraggio tipo TL406-TLA4- 2m-4mm-ZN completo di piastra zincata con rivestimento in gomma, fune zincata diam. 4 mm L= 2,00 m e punta con superficie 7740mm ²	€ 41,20
cad	1	TASCA VEGETATIVA Dimensioni 0,30x0,30x1,00m	€ 13,00
kg	1	MISCELA DI SEMI	€ 6,75

ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA

- IVA esclusa, da conteggiare nell'aliquota di competenza.
- Validità prezzi: 30 gg
- Pagamento: da definire
- Resa merce: f.co partenza
- Consegna: da concordare

Cordiali saluti,

Officine Maccaferri Italia S.r.l.

www.maccaferri.com/it

Via del Faggiolo, 1/12 – 40132 Bologna (BO), Italia

T +39 051 6436000 F +39 051 6436201 Cap. Soc. € 11.000.000,00 i.v.

Reg. Imp. BO e C.F. 12491960154 – P.I. IT12491960154 – R.E.A. BO 510977



Società unipersonale. Società soggetta ex art. 2497 c.c. e seguenti a direzione e coordinamento da parte di Officine Maccaferri S.p.A. – Via del Faggiolo 1/12, 40132 Bologna (BO), Italia

DISCLAIMER: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) L'ordine dell'Acquirente si intenderà accettato da Officine Maccaferri Italia S.r.l. (il "Fornitore") quando perverrà per iscritto all'Acquirente la Conferma d'Ordine da parte del Fornitore, il quale ha facoltà di annullare ovvero accettare, anche solo parzialmente, le commissioni che gli vengono sottoposte a mezzo dei propri agenti.
- 2) Le indicazioni anagrafiche e fiscali contenute nella conferma d'ordine sono conformi a quelle fornite dall'Acquirente e nessuna responsabilità per inesattezze dei relativi dati può venire posta a carico del Fornitore essendo onere dell'Acquirente comunicarli correttamente, nonché verificarne e controllarne la esattezza e riferire tempestivamente eventuali rettifiche.
- 3) Decorsi 7 giorni dall'invio della conferma d'ordine, e comunque dopo l'avvenuto approntamento della merce ordinata, non saranno accettate modifiche, disdette o recessi relativamente all'ordine e in tale ipotesi il Fornitore si riserva il diritto di agire ai sensi dell'art. 1515 cod. civ. ovvero di ritenere il contratto risolto di diritto e di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
- 4) L'esecuzione anche parziale degli Ordini non dà diritto all'Acquirente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
- 5) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. I termini di consegna si intendono rispettati con la consegna della merce al vettore o con la comunicazione all'Acquirente che la merce è pronta per il ritiro. Parimenti, i termini di consegna, ove non espressamente indicati come essenziali, si intendono sempre indicativi e salvo imprevisti e/o casi di forza maggiore.
- 6) In caso di mancato ritiro o di impossibilità di consegna della merce, nell'ipotesi in cui gli stessi rimangano in giacenza presso il Fornitore, l'Acquirente, oltre al valore della fornitura, sarà tenuto al pagamento, per ogni settimana di giacenza dopo i primi 10 giorni, a fronte dei costi di deposito ed amministrativi, di un importo pari al 5% del valore complessivo della merce non consegnata, in aggiunta alle eventuali spese addebitate dal vettore.
- 7) In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura, all'Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso fatto salvo il diritto del maggior danno eventualmente subito.
- 8) Il costo degli effetti, interessi, IVA, nonché le spese contrattuali, di registrazione, incasso, trasporto e relativo imballaggio, nonché gli interessi di sconto nella misura bancaria vigente, costituirà debito unitario della fornitura da conglobarsi nel suo prezzo.
- 9) In caso di pagamento rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà l'automatica decadenza del beneficio del termine con conseguente diritto del Fornitore di esigere immediatamente l'intera prestazione e di utilizzare nel modo che riterrà più opportuno i titoli di credito eventualmente in suo possesso ivi compreso il diritto di porli all'incasso immediatamente compresi quelli eventualmente rilasciati in garanzia.
- 10) In caso di mancato pagamento totale o parziale delle forniture già effettuate, il Fornitore è comunque espressamente dispensato dall'obbligo di dare corso ad ulteriori consegne anche in relazione a ordini già precedentemente accettati e ciò sino all'integrale pagamento di quanto dovuto, senza alcuna penale e con rinuncia dell'Acquirente al risarcimento dei danni ed espressa manleva da parte dell'Acquirente in favore del Fornitore in merito a qualsiasi responsabilità, azione, danno o pretesa, diretta o indiretta, proveniente anche soggetti terzi.
- 11) Qualunque intesa verbale o altra qui non indicata in deroga alle presenti condizioni deve risultare da esplicito accordo scritto, intendendosi pertanto privi di effetti e di efficacia eventuali diversi accordi con chiunque e comunque raggiunti.
- 12) Al Fornitore è espressamente riconosciuta la facoltà di cedere qualsivoglia credito derivante dal contratto di fornitura concluso con l'Acquirente, senza necessità di preventivo consenso di quest'ultimo.
- 13) Restano a carico dell'Acquirente tutte le eventuali spese e competenze legali che Officine Maccaferri Italia S.r.l. dovesse sostenere, anche in via amichevole, onde poter indurre l'Acquirente all'adempimento delle obbligazioni assunte.
- 14) In deroga all'ordinaria competenza territoriale, competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto di fornitura, ivi comprese le azioni del Fornitore per il recupero dei propri crediti, sarà il Foro di Bologna.

Firma per accettazione